

- **Modèle : PENTURES CONTRE PENTURE**
- **Épaisseur : 28mm**
- **Nombre de vantaux : 1**




FICHE TECHNIQUE

<ul style="list-style-type: none"> • Lieu de fabrication 	Sud-Ouest de la France
<ul style="list-style-type: none"> • Description et/ou utilisation : 	<ul style="list-style-type: none"> - Panneau sandwich (type nid d'abeille) avec âme isolante (polystyrène haute densité R=0.99w/m².K) visuel lame verticale grain d'orge pas de 105 mm - Finition par des profils U aluminium* sur les 4 cotés (U bas perforé) - Ouverture extérieure <p>*en PVC pour le plaxé chêne doré</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Ferrage aluminium noir (blanc sur demande) 	<ul style="list-style-type: none"> - Penture Ø 14mm et contre penture à bout festonné en aluminium - Gond à scellement chimique - Visserie en aluminium - Serrure 3 points carénée - Arrêts marseillais à visser avec butée - Butées coudées équerres haute et basse
<ul style="list-style-type: none"> • Aspect, Couleur (Voir fiche coloris) 	<ul style="list-style-type: none"> - RAL : fine texture, sablé, - Plaxé : chêne doré, chêne clair - Satiné : uniquement blanc et beige
<ul style="list-style-type: none"> • Conseils de conservation, de stockage, d'entretien 	<ul style="list-style-type: none"> - Stockage vertical dans un local propre sain et ventilé - Nettoyage annuel à l'eau chaude avec une éponge douce, si saletés plus tenaces utiliser un produit nettoyant neutre qui n'attaque pas l'aluminium

- Possibilités de fabrication
(Voir fiche options)


- Ouverture intérieure
- Hublot standard rectangulaire
- Hublot standard rond
- Hublot renforcé rectangulaire
- Cintre et plein cintre
- pose en applique
- Pré-cadre (cintre à l'étude)

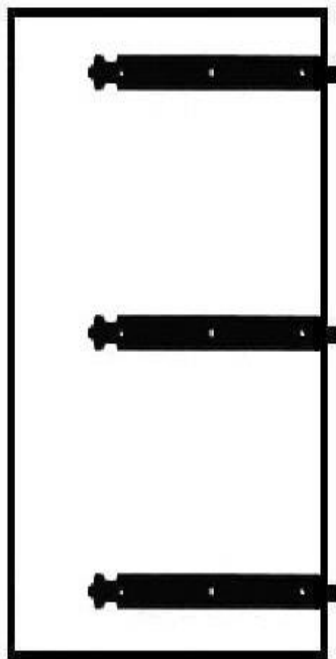

- Largeur tableau maximum de 1460 mm et de 1190 mm pour le plaxé

- Hauteur tableau maximum de 3000 mm

- **Modèle : BARRES SEULES**
- **Épaisseur : 28mm**
- **Nombre de vantaux : 1**




FICHE TECHNIQUE

<ul style="list-style-type: none"> • Lieu de fabrication 	Sud-Ouest de la France
<ul style="list-style-type: none"> • Description et/ou utilisation : 	<ul style="list-style-type: none"> - Panneau sandwich (type nid d'abeille) avec âme isolante (polystyrène haute densité $R=0.99w/m^2.K$) visuel lame verticale grain d'orge pas de 105 mm - Finition par des profils U aluminium* sur les 4 cotés (U bas perforé) - Barres en aluminium* - Ouverture extérieure <p>*en PVC pour le plaxé chêne doré</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Ferrage aluminium noir (blanc sur demande) 	<ul style="list-style-type: none"> - Penture Ø 14mm à bout festonné en aluminium - Gond à scellement chimique - Visserie en aluminium - Serrure 3 points carénée - Arrêts marseillais à visser avec butée - Butées coudées équerres haute et basse
<ul style="list-style-type: none"> • Aspect, Couleur (Voir fiche coloris) 	<ul style="list-style-type: none"> - RAL : fine texture, sablé, - Plaxé : chêne doré, chêne clair - Satiné : uniquement blanc et beige
<ul style="list-style-type: none"> • Conseils de conservation, de stockage, d'entretien 	<ul style="list-style-type: none"> - Stockage vertical dans un local propre sain et ventilé - Nettoyage annuel à l'eau chaude avec une éponge douce, si saletés plus tenaces utiliser un produit nettoyant neutre qui n'attaque pas l'aluminium

- Possibilités de fabrication
(Voir fiche options)


- Ouverture intérieure
- Hublot standard rectangulaire
- Hublot standard rond
- Hublot renforcé rectangulaire
- Cintre et plein cintre
- pose en applique
- Pré-cadre (cintre à l'étude)

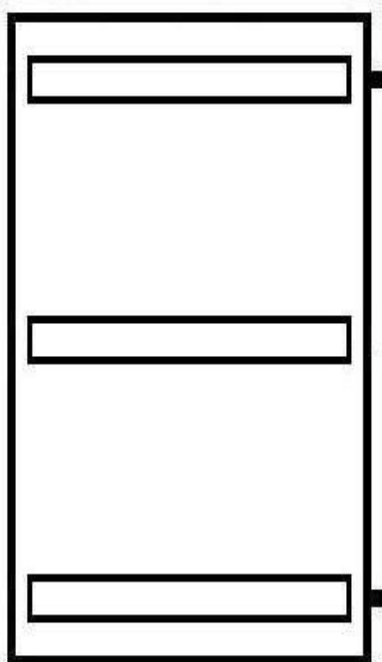

- Largeur tableau maximum de 1460 mm et de 1190 mm pour le plaxé

- Hauteur tableau maximum de 3000 mm

- **Modèle : BARRES ECHARPES**
- **Épaisseur : 28mm**
- **Nombre de vantaux : 1**




FICHE TECHNIQUE

<ul style="list-style-type: none"> • Lieu de fabrication 	Sud-Ouest de la France
<ul style="list-style-type: none"> • Description et/ou utilisation : 	<ul style="list-style-type: none"> - Panneau sandwich (type nid d'abeille) avec âme isolante (polystyrène haute densité $R=0.99w/m^2.K$) visuel lame verticale grain d'orge pas de 105 mm - Finition par des profils U aluminium* sur les 4 cotés (U bas perforé) - Barres et écharpes en aluminium* (double écharpes au-dessus de 1 m de large) - Ouverture extérieure <p>*en PVC pour le plaxé chêne doré</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Ferrage aluminium noir (blanc sur demande) 	<ul style="list-style-type: none"> - Penture Ø 14mm à bout festonné en aluminium - Gond à scellement chimique - Visserie en aluminium - Serrure 3 points carénée - Arrêts marseillais à visser avec butée - Butées coudées équerres haute et basse
<ul style="list-style-type: none"> • Aspect, Couleur (Voir fiche coloris) 	<ul style="list-style-type: none"> - RAL : fine texture, sablé, - Plaxé : chêne doré, chêne clair - Satiné : uniquement blanc et beige
<ul style="list-style-type: none"> • Conseils de conservation, de stockage, d'entretien 	<ul style="list-style-type: none"> - Stockage vertical dans un local propre sain et ventilé - Nettoyage annuel à l'eau chaude avec une éponge douce, si saletés plus tenaces utiliser un produit nettoyant neutre qui n'attaque pas l'aluminium

- Possibilités de fabrication
(Voir fiche options)

- Ouverture intérieure
- Hublot standard rectangulaire
- Hublot standard rond
- Hublot renforcé rectangulaire
- Cintre et plein cintre
- pose en applique
- Pré-cadre (cintre à l'étude)

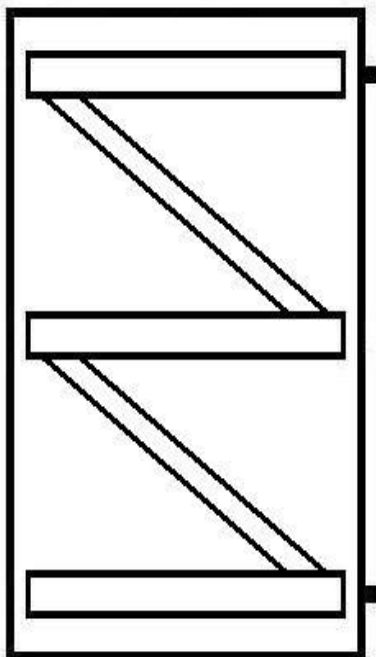

- Largeur tableau maximum de 1460 mm et de 1190 mm pour le plaxé

- Hauteur tableau maximum de 3000 mm