

GAMME STEP : VOLETS BATTANTS ALU

➤ **Modèle : PENTURES CONTRE PENTURES**

➤ **Épaisseur : 28mm**

➤ Volet ■ Volet de Porte fenêtre ■

➤ Nombre de vantaux : 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■



FICHE TECHNIQUE

<ul style="list-style-type: none"> • Lieu de fabrication 	<p>Sud-Ouest de la France</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Description : 	<ul style="list-style-type: none"> - Panneau sandwich (type nid d'abeille) avec âme isolante (polystyrène haute densité $R=0.99w/m^2.K$) visuel lame verticale grain d'orge pas de 105 mm - Finition par des profils U aluminium* sur les 4 cotés (U bas perforé) - Battue aluminium* avec joint <p>*en PVC pour le plaxé chêne doré</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Ferrage aluminium noir (blanc sur demande) 	<ul style="list-style-type: none"> - Penture et contre penture \varnothing 14mm à bout festonné en aluminium - Gond à scellement chimique - Visserie en aluminium - Espagnolette ronde tout en aluminium : poignée, crochet, lacets, embouts démontable et tige - Arrêt marseillais à visser avec butées - Butées coudées équerres haute et basse
<ul style="list-style-type: none"> • Aspect, Couleur (Voir fiche coloris) 	<ul style="list-style-type: none"> - RAL : fine texture, sablé, - Plaxé : chêne doré, chêne clair - Satiné : uniquement blanc et beige
<ul style="list-style-type: none"> • Possibilités de fabrication (Voir fiche options) 	<ul style="list-style-type: none"> - Vantaux inégaux - 2 vantaux du même coté - Cintre et plein cintre - Hauteur supérieur 2500 mm - pose en applique - Pré-cadre aluminium
<ul style="list-style-type: none"> • Conseils de conservation, de stockage, d'entretien 	<ul style="list-style-type: none"> - Stockage vertical dans un local propre sain et ventilé - Nettoyage annuel à l'eau chaude avec une éponge douce, si saletés plus tenaces utiliser un produit nettoyant neutre qui n'attaque pas l'aluminium


VOLET FENETRE



1 vantail

Largeur maxi : 1460 mm
et 1190 mm pour le plaxé


Hauteur maxi : 1800 mm



2 vantaux

Largeur maxi : 2800 mm
et 2300 mm pour le plaxé


Hauteur maxi : 1800 mm



3 vantaux

Largeur maxi : 2100 mm

Hauteur maxi : 1800 mm

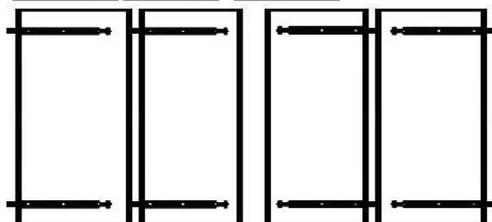


4 vantaux

Largeur maxi : 3000 mm

Hauteur maxi : 1800 mm


VOLET PORTE FENETRE



1 vantail

Largeur maxi : 1460 mm
et 1190 mm pour le plaxé


Hauteur maxi : 3000 mm



2 vantaux

Largeur maxi : 2800 mm
et 2300 mm pour le plaxé


Hauteur maxi : 3000 mm



3 vantaux

Largeur maxi : 2100 mm

Hauteur maxi : 3000 mm

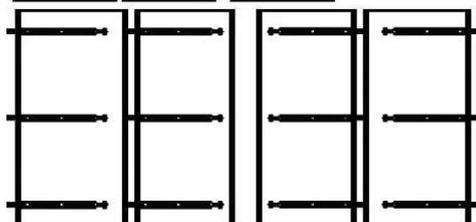


4 vantaux

Largeur maxi : 3000 mm

Hauteur maxi : 3000 mm

GAMME STEP : VOLETS BATTANTS ALU


- **Modèle : BARRES SEULES**
- **Épaisseur : 28mm**
- Volet ■ Volet de Porte fenêtre ■
- Nombre de vantaux : 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■



FICHE TECHNIQUE

<ul style="list-style-type: none"> • Lieu de fabrication 	Sud-Ouest de la France
<ul style="list-style-type: none"> • Description : 	<ul style="list-style-type: none"> - Panneau sandwich (type nid d'abeille) avec âme isolante (polystyrène haute densité R=0.99w/m².K) visuel lame verticale grain d'orge pas de 105 mm - Finition par des profils U aluminium* sur les 4 cotés (U bas perforé) - Battue aluminium* avec joint - Barres en aluminium* <p style="margin-left: 20px;">*en PVC pour le plaxé chêne doré</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Ferrage aluminium noir (blanc sur demande) 	<ul style="list-style-type: none"> - Penture Ø 14mm à bout festonné en aluminium - Gond à scellement chimique - Visserie en aluminium - Espagnolette ronde tout en aluminium : poignée, crochet, lacets, embouts démontable et tige - Arrêt marseillais à visser avec butées - Butées coudées équerres haute et basse
<ul style="list-style-type: none"> • Aspect, Couleur (Voir fiche coloris) 	<ul style="list-style-type: none"> - RAL : fine texture, sablé, - Plaxé : chêne doré, chêne clair - Satiné : uniquement blanc et beige
<ul style="list-style-type: none"> • Possibilités de fabrication (Voir fiche options) 	<ul style="list-style-type: none"> - Vantaux inégaux - 2 vantaux du même coté - Cintre et plein cintre - Hauteur supérieur 2500 mm - pose en applique - Pré-cadre aluminium
<ul style="list-style-type: none"> • Conseils de conservation, de stockage, d'entretien 	<ul style="list-style-type: none"> - Stockage vertical dans un local propre sain et ventilé - Nettoyage annuel à l'eau chaude avec une éponge douce, si saletés plus tenaces utiliser un produit nettoyant neutre qui n'attaque pas l'aluminium


VOLET FENETRE



1 vantail

Largeur maxi : 1460 mm et
1190 mm pour le plaxé


Hauteur maxi : 1800 mm



2 vantaux

Largeur maxi : 2800 mm et
2300 mm pour le plaxé


Hauteur maxi : 1800 mm



3 vantaux

Largeur maxi : 2100 mm

Hauteur maxi : 1800 mm

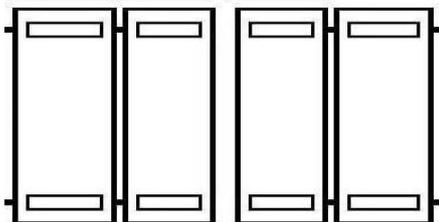


4 vantaux

Largeur maxi : 3000 mm

Hauteur maxi : 1800 mm


VOLET PORTE FENETRE



1 vantail

Largeur maxi : 1460 mm et
1190 mm pour le plaxé


Hauteur maxi : 3000 mm



2 vantaux

Largeur maxi : 2800 mm et
2300 mm pour le plaxé


Hauteur maxi : 3000 mm

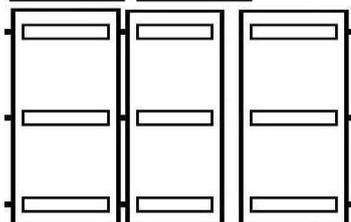

3 vantaux

Largeur maxi : 2100 mm

Hauteur maxi : 3000 mm

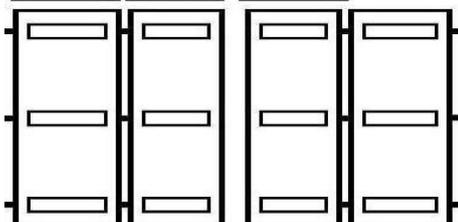

4 vantaux

Largeur maxi : 3000 mm

Hauteur maxi : 3000 mm


GAMME STEP : VOLETS BATTANTS ALU

➤ **Modèle : BARRES ECHARPES**

➤ **Épaisseur : 28mm**

➤ Volet ■ Volet de Porte fenêtre ■


➤ Nombre de vantaux : 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■



FICHE TECHNIQUE

<ul style="list-style-type: none"> • Lieu de fabrication 	<p>Sud-Ouest de la France</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Description : 	<ul style="list-style-type: none"> - Panneau sandwich (type nid d'abeille) avec âme isolante (polystyrène haute densité R=0.99w/m².K) visuel lame verticale grain d'orge pas de 105 mm - Finition par des profils U aluminium* sur les 4 cotés (U bas perforé) - Battue aluminium* avec joint - Barres en aluminium* - Barres et écharpes en aluminium* *en PVC pour le plaxé chêne doré
<ul style="list-style-type: none"> • Ferrage aluminium noir (blanc sur demande) 	<ul style="list-style-type: none"> - Penture Ø 14mm à bout festonné en aluminium - Gond à scellement chimique - Visserie en aluminium - Espagnolette ronde tout en aluminium : poignée, crochet, lacets, embouts démontable et tige - Arrêt marseillais à visser avec butées - Butées coudées équerres haute et basse
<ul style="list-style-type: none"> • Aspect, Couleur (Voir fiche coloris) 	<ul style="list-style-type: none"> - RAL : fine texture, sablé, - Plaxé : chêne doré, chêne clair - Satiné : uniquement blanc et beige
<ul style="list-style-type: none"> • Possibilités de fabrication (Voir fiche options) 	<ul style="list-style-type: none"> - Vantaux inégaux - 2 vantaux du même coté - Cintre et plein cintre - Hauteur supérieur 2500 mm - pose en applique - Pré-cadre aluminium
<ul style="list-style-type: none"> • Conseils de conservation, de stockage, d'entretien 	<ul style="list-style-type: none"> - Stockage vertical dans un local propre sain et ventilé - Nettoyage annuel à l'eau chaude avec une éponge douce, si saletés plus tenaces utiliser un produit nettoyant neutre qui n'attaque pas l'aluminium


VOLET FENETRE



1 vantail

Largeur maxi : 1460 mm et
1190 mm pour le plaxé


Hauteur maxi : 1800 mm



2 vantaux

Largeur maxi : 2800 mm et
2300 mm pour le plaxé


Hauteur maxi : 1800 mm



3 vantaux

Largeur maxi : 2100 mm

Hauteur maxi : 1800 mm

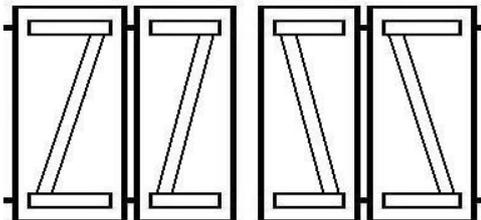


4 vantaux

Largeur maxi : 3000 mm

Hauteur maxi : 1800 mm


VOLET PORTE FENETRE



1 vantail

Largeur maxi : 1460 mm et
1190 mm pour le plaxé


Hauteur maxi : 3000 mm



2 vantaux

Largeur maxi : 2800 mm et
2300 mm pour le plaxé


Hauteur maxi : 3000 mm

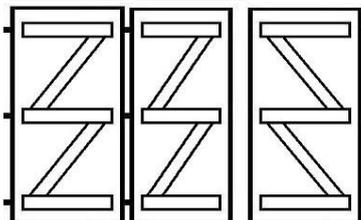

3 vantaux

Largeur maxi : 2100 mm

Hauteur maxi : 3000 mm

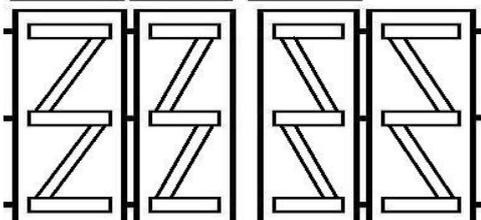

4 vantaux

Largeur maxi : 3000 mm

Hauteur maxi : 3000 mm