


- **Modèle : PENTURES CONTRE PENTURE**
- **Épaisseur : 28mm**
- **Nombre de vantaux : 1**




## FICHE TECHNIQUE

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lieu de fabrication</li> </ul>	Sud-Ouest de la France
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Description et/ou utilisation :</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Panneau sandwich (type nid d'abeille) avec âme isolante (polystyrène haute densité <math>R=0.99w/m^2.K</math>) visuel lame verticale grain d'orge pas de 105 mm</li> <li>- Finition par des profils U aluminium* sur les 4 cotés (U bas perforé)</li> <li>- Battue aluminium* horizontale avec joint</li> <li>- Ouverture extérieure deux battants</li> </ul> <p>*en PVC pour le plaxé chêne doré</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ferrage aluminium noir (blanc sur demande)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penture Ø 14mm et contre penture à bout festonné en aluminium</li> <li>- Gond à scellement chimique</li> <li>- Visserie en aluminium</li> <li>- Serrure 3 points carénée battant haut</li> <li>- Verrou baïonnette battant bas</li> <li>- Arrêts marseillais à visser avec butée</li> <li>- Butées coudées équerres haute et basse</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspect, Couleur (Voir fiche coloris)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RAL : fine texture, sablé,</li> <li>- Plaxé : chêne doré, chêne clair</li> <li>- Satiné : uniquement blanc et beige</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conseils de conservation, de stockage, d'entretien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stockage vertical dans un local propre sain et ventilé</li> <li>- Nettoyage annuel à l'eau chaude avec une éponge douce, si saletés plus tenaces utiliser un produit nettoyant neutre qui n'attaque pas l'aluminium</li> </ul>

- Possibilités de fabrication  
(Voir fiche options)


- Ouverture intérieure
- Hublot standard rectangulaire
- Hublot standard rond
- Hublot renforcé rectangulaire
- Cintre et plein cintre
- pose en applique
- Pré-cadre (cintre à l'étude)

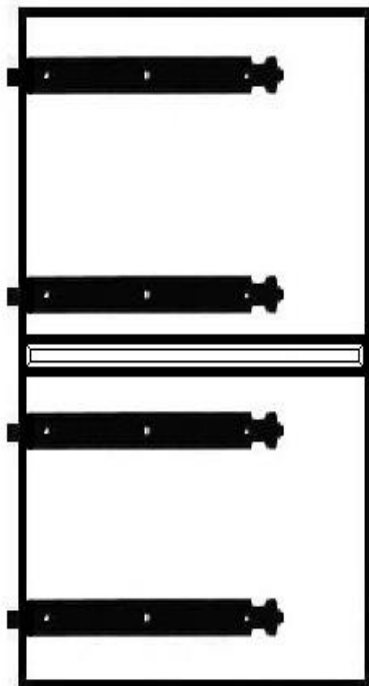


- Largeur tableau maximum de 1460 mm et de 1190 mm pour le plaxé

- Hauteur tableau maximum de 3000 mm

- **Modèle : BARRES SEULES**
- **Épaisseur : 28mm**
- **Nombre de vantaux : 1**




## FICHE TECHNIQUE

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lieu de fabrication</li> </ul>	<p>Sud-Ouest de la France</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Description et/ou utilisation :</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Panneau sandwich (type nid d'abeille) avec âme isolante (polystyrène haute densité <math>R=0.99w/m^2.K</math>) visuel lame verticale grain d'orge pas de 105 mm</li> <li>- Finition par des profils U aluminium* sur les 4 cotés (U bas perforé)</li> <li>- Barres en aluminium*</li> <li>- Battue aluminium* horizontale avec joint</li> <li>- Ouverture extérieure deux battants</li> </ul> <p>*en PVC pour le plaxé chêne doré</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ferrage aluminium noir (blanc sur demande)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penture Ø 14mm et contre penture à bout festonné en aluminium</li> <li>- Gond à scellement chimique</li> <li>- Visserie en aluminium</li> <li>- Serrure 3 points carénée battant haut</li> <li>- Verrou baïonnette battant bas</li> <li>- Arrêts marseillais à visser avec butée</li> <li>- Butées coudées équerres haute et basse</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspect, Couleur (Voir fiche coloris)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RAL : fine texture, sablé,</li> <li>- Plaxé : chêne doré, chêne clair</li> <li>- Satiné : uniquement blanc et beige</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conseils de conservation, de stockage, d'entretien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stockage vertical dans un local propre sain et ventilé</li> <li>- Nettoyage annuel à l'eau chaude avec une éponge douce, si saletés plus tenaces utiliser un produit nettoyant neutre qui n'attaque pas l'aluminium</li> </ul>

- Possibilités de fabrication  
(Voir fiche options)

- Ouverture intérieure
- Hublot standard rectangulaire
- Hublot standard rond
- Hublot renforcé rectangulaire
- Cintre et plein cintre
- pose en applique
- Pré-cadre (cintre à l'étude)

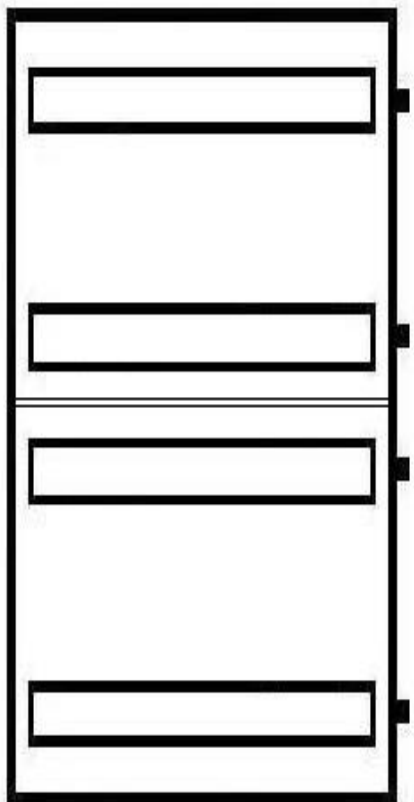


- Largeur tableau maximum de 1460 mm et de 1190 mm pour le plaxé

- Hauteur tableau maximum de 3000 mm



- **Modèle : BARRES ECHARPES**
- **Épaisseur : 28mm**
- **Nombre de vantaux : 1**




## FICHE TECHNIQUE

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lieu de fabrication</li> </ul>	Sud-Ouest de la France
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Description et/ou utilisation :</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Panneau sandwich (type nid d'abeille) avec âme isolante (polystyrène haute densité <math>R=0.99w/m^2.K</math>) visuel lame verticale grain d'orge pas de 105 mm</li> <li>- Finition par des profils U aluminium* sur les 4 cotés (U bas perforé)</li> <li>- Barres et écharpes en aluminium* (double écharpes au-dessus de 1 m de large)</li> <li>- Battue aluminium* horizontale avec joint</li> <li>- Ouverture extérieure deux battants</li> </ul> <p>*en PVC pour le plaxé chêne doré</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ferrage aluminium noir (blanc sur demande)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penture Ø 14mm et contre penture à bout festonné en aluminium</li> <li>- Gond à scellement chimique</li> <li>- Visserie en aluminium</li> <li>- Serrure 3 points carénée battant haut</li> <li>- Verrou baïonnette battant bas</li> <li>- Arrêts marseillais à visser avec butée</li> <li>- Butées coudées équerres haute et basse</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspect, Couleur (Voir fiche coloris)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RAL : fine texture, sablé,</li> <li>- Plaxé : chêne doré, chêne clair</li> <li>- Satiné : uniquement blanc et beige</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conseils de conservation, de stockage, d'entretien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stockage vertical dans un local propre sain et ventilé</li> <li>- Nettoyage annuel à l'eau chaude avec une éponge douce, si saletés plus tenaces utiliser un produit nettoyant neutre qui n'attaque pas l'aluminium</li> </ul>

- Possibilités de fabrication  
(Voir fiche options)

- Ouverture intérieure
- Hublot standard rectangulaire
- Hublot standard rond
- Hublot renforcé rectangulaire
- Cintre et plein cintre
- pose en applique
- Pré-cadre (cintre à l'étude)

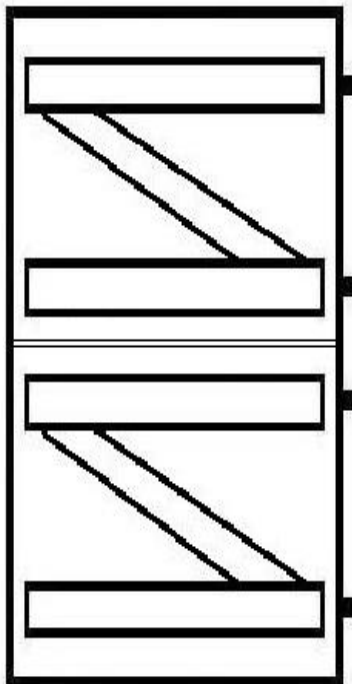

- Largeur tableau maximum de 1460 mm et de 1190 mm pour le plaxé

- Hauteur tableau maximum de 3000 mm