



- **Épaisseur : 27 mm**
- **Essences : Sapin nord blanc ■ SN rouge ■ Oregon**
- Volet ■ Volet de Porte fenêtre ■
- Nombre de vantaux : 1 ■ 2 ■



FICHE TECHNIQUE

<ul style="list-style-type: none"> • Lieu de fabrication 	Sud-Ouest de la France
<ul style="list-style-type: none"> • Description et/ou utilisation : 	<ul style="list-style-type: none"> - Lames grain d'orge et lames de rives de 70 à 90 mm assemblées avec tringles métalliques serties - Emboiture haute de même essence que le tablier
<ul style="list-style-type: none"> • Accessoires 	<ul style="list-style-type: none"> - Rail aluminium - Bandeau aluminium - Jeu d'embouts pour bandeau - Butée d'arrêt réglable - Monture avec roulement à bille et galets plastiques - Platine droite avec trou taraudé M10 - Guide bas inox avec olive bandage souple - Profil U 25/18 aluminium - Verrou baïonnette - Poignée cuvette en Zamak
<ul style="list-style-type: none"> • Couleur (Voir fiche coloris) 	<ul style="list-style-type: none"> - Traitement IF - Impression blanche - RAL - Lasure
<ul style="list-style-type: none"> • Conseils de conservation, de stockage, d'entretien 	<ul style="list-style-type: none"> - Stockage vertical dans un local propre sain et ventilé hygrométrie de 60 à 70% - Nettoyage annuel à l'eau chaude avec une brosse souple, si saletés plus tenaces utiliser un produit nettoyant neutre qui n'attaque pas la protection - Réfection de la protection (peinture, lasure) dès altération de celle-ci

TARIF SUR DEVIS




VOLET FENETRE

1 vantail

Largeur maxi : 1200
mm

Hauteur maxi : 1800
mm

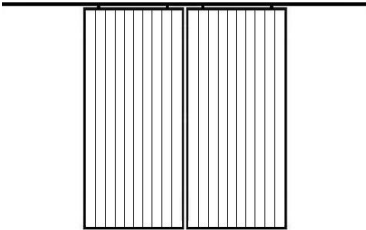

2 vantaux

Largeur maxi : 2400
mm


Hauteur maxi : 1800
mm

VOLET PORTE FENETRE

1 vantail

Largeur maxi : 1200
mm




Hauteur maxi : 3000
mm

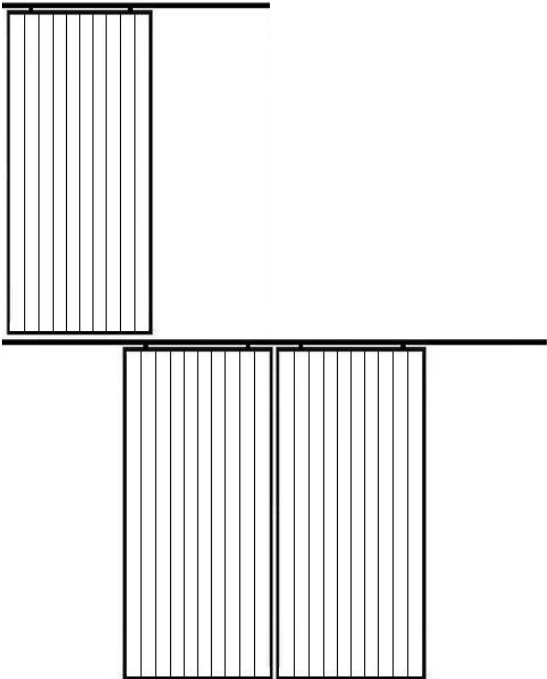

2 vantaux


Largeur maxi : 2400
mm

Hauteur maxi : 3000
mm

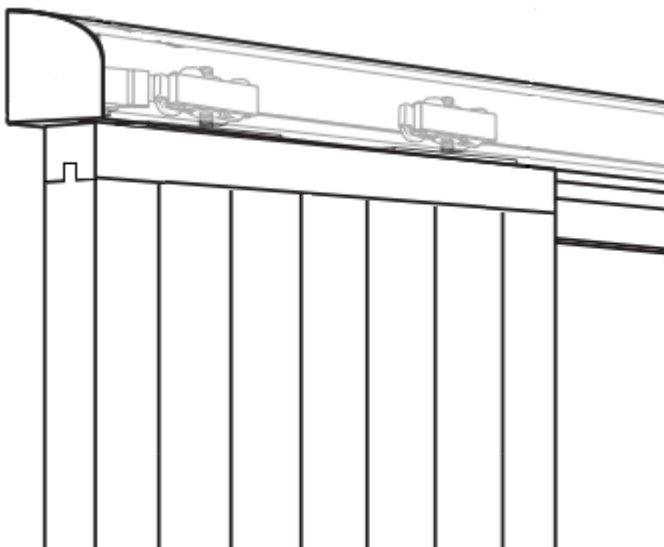




- **Modèle : CONTRE PENTURE**
- **Épaisseur : 27 mm**
- **Essences : Sapin nord blanc ■ SN rouge ■ Oregon**
- Volet ■ Volet de Porte fenêtre ■
- Nombre de vantaux : 1 ■ 2 ■



FICHE TECHNIQUE

<ul style="list-style-type: none"> • Lieu de fabrication 	Sud-Ouest de la France
<ul style="list-style-type: none"> • Description et/ou utilisation : 	<ul style="list-style-type: none"> - Lames grain d'orge et lames de rives de 70 à 90 mm assemblées avec tringles métalliques serties - Emboiture haute de même essence que le tablier
<ul style="list-style-type: none"> • Accessoires 	<ul style="list-style-type: none"> - Rail aluminium - Bandeau aluminium - Jeu d'embouts pour bandeau - Butée d'arrêt réglable - Monture avec roulement à bille et galets plastiques - Platine droite avec trou taraudé M10 - Guide bas inox avec olive bandage souple - Profil U 25/18 aluminium - Verrou baïonnette - Poignée cuvette en Zamak
<ul style="list-style-type: none"> • Couleur (Voir fiche coloris) 	<ul style="list-style-type: none"> - Traitement IF - Impression blanche - RAL - Lasure
<ul style="list-style-type: none"> • Conseils de conservation, de stockage, d'entretien 	<ul style="list-style-type: none"> - Stockage vertical dans un local propre sain et ventilé hygrométrie de 60 à 70% - Nettoyage annuel à l'eau chaude avec une brosse souple, si saletés plus tenaces utiliser un produit nettoyant neutre qui n'attaque pas la protection - Réfection de la protection (peinture, lasure) dès altération de celle-ci

TARIF SUR DEVIS




VOLET FENETRE

1 vantail

Largeur maxi : 1200
mm

Hauteur maxi : 1800
mm

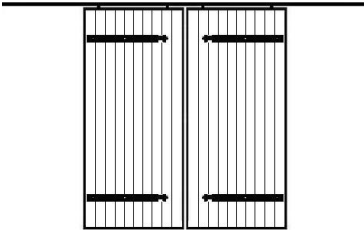

2 vantaux

Largeur maxi : 2400
mm


Hauteur maxi : 1800
mm

VOLET PORTE FENETRE

1 vantail

Largeur maxi : 1200
mm




Hauteur maxi : 3000
mm



2 vantaux


Largeur maxi : 2400
mm

Hauteur maxi : 3000
mm

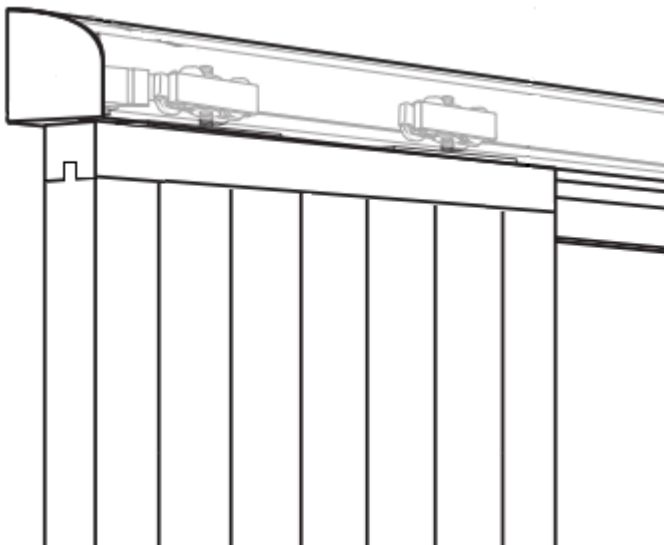




- **Modèle : BARRES ECHARPES**
- **Épaisseur : 27 mm**
- **Essences : Sapin nord blanc ■ SN rouge ■ Oregon**
- Volet ■ Volet de Porte fenêtre ■
- Nombre de vantaux : 1 ■ 2 ■



FICHE TECHNIQUE

• Lieu de fabrication	Sud-Ouest de la France
• Description et/ou utilisation :	<ul style="list-style-type: none"> - Lames grain d'orge et lames de rives de 70 à 90 mm assemblées avec tringles métalliques serties - Emboiture haute de même essence que le tablier
• Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> - Rail aluminium - Bandeau aluminium - Jeu d'embouts pour bandeau - Butée d'arrêt réglable - Monture avec roulement à bille et galets plastiques - Platine droite avec trou taraudé M10 - Guide bas inox avec olive bandage souple - Profil U 25/18 aluminium - Verrou baïonnette - Poignée cuvette en Zamak
• Couleur (Voir fiche coloris)	<ul style="list-style-type: none"> - Traitement IF - Impression blanche - RAL - Lasure
• Conseils de conservation, de stockage, d'entretien	<ul style="list-style-type: none"> - Stockage vertical dans un local propre sain et ventilé hygrométrie de 60 à 70% - Nettoyage annuel à l'eau chaude avec une brosse souple, si saletés plus tenaces utiliser un produit nettoyant neutre qui n'attaque pas la protection - Réfection de la protection (peinture, lasure) dès altération de celle-ci

TARIF SUR DEVIS




VOLET FENETRE

1 vantail

Largeur maxi : 1200
mm

Hauteur maxi : 1800
mm

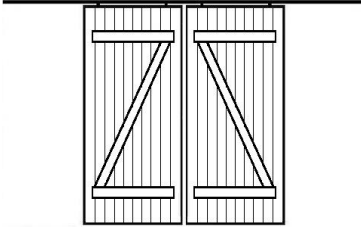

2 vantaux

Largeur maxi : 2400
mm


Hauteur maxi : 1800
mm

VOLET PORTE FENETRE

1 vantail

Largeur maxi : 1200
mm

Hauteur maxi : 2600
mm



2 vantaux

Largeur maxi : 2400
mm

Hauteur maxi : 2600
mm

