
GAMME CHARLESTON: PORTE DE GARAGE PVC

> Modèle : PENTURE CONTRE PENTURE

Épaisseur : 28 mm


Nombre de vantaux : 2 ■ 4 ■



FICHE TECHNIQUE	
Lieu de fabrication	Sud-Ouest de la France
Description:	 Planche PVC, lames verticales décor mouchette, pas de 75 mm, clipsées et colées Finition par des profils U PVC sur les 4 cotés (U haut et bas perforé) Battue PVC avec joint Ouverture vers l'extérieur vantail de service gauche poussant
Ferrage aluminium noir (blanc sur demande)	 Penture Ø 14mm à bout festonné en aluminium Gond à scellement chimique Visserie en aluminium Serrure 3 points caréné verrou plat en aluminium Arrêt marseillais à visser avec butées Butées coudées équerres haute et basse
Aspect, Couleur (Voir fiche coloris)	- Teinté masse - Plaxé - RAL : fine texture
Conseils de conservation, de stockage, d'entretien	- Stockage vertical dans un local propre sain et ventilé - Nettoyage annuel à l'eau chaude avec une éponge douce, si saletés plus tenaces utiliser un produit nettoyant neutre qui n'attaque pas le PVC


 Possibilités de fabrication (Voir fiche options)

- Embout de lame
- Ouverture intérieure
- Hublot standard rectangulaire
- Hublot standard rond
- Hublot renforcé rectangulaire
- Cintre et plein cintre découpé ou non
- Hauteur supérieur 2500 mm
- Pose en applique
- Pré-cadre aluminium



2 vantaux Largeur maxi : 2400 mm

Hauteur maxi: 3000 mm



4 vantaux Largeur maxi : 2500 mm


Hauteur maxi: 3000 mm

GAMME CHARLESTON: PORTE DE GARAGE PVC

> Modèle : BARRES SEULES


Épaisseur : 28 mm

Nombre de vantaux : 2 ■ 4 ■



FICHE TECHNIQUE	
Lieu de fabrication	Sud-Ouest de la France
Description:	 Planche PVC, lames verticales décor mouchette, pas de 75 mm, clipsées et colées Finition par des profils U PVC sur les 4 cotés (U haut et bas perforé) Battue PVC avec joint Barres et embouts PVC Ouverture vers l'extérieur vantail de service gauche poussant
Ferrage aluminium noir (blanc sur demande)	 Penture Ø 14mm à bout festonné en aluminium Gond à scellement chimique Visserie en aluminium Serrure 3 points caréné verrou plat en aluminium Arrêt marseillais à visser avec butées Butées coudées équerres haute et basse
Aspect, Couleur (Voir fiche coloris)	- Teinté masse - Plaxé - RAL : fine texture
Conseils de conservation, de stockage, d'entretien	- Stockage vertical dans un local propre sain et ventilé - Nettoyage annuel à l'eau chaude avec une éponge douce, si saletés plus tenaces utiliser un produit nettoyant neutre qui n'attaque pas le PVC

Possibilités de fabrication (Voir fiche options)
 - Embout de lame
 - Ouverture intérieure
 - Hublot standard rectangulaire
 - Hublot renforcé rectangulaire
 - Cintre et plein cintre découpé ou non
 - Hauteur supérieur 2500 mm
 - Pose en applique
 - Pré-cadre aluminium

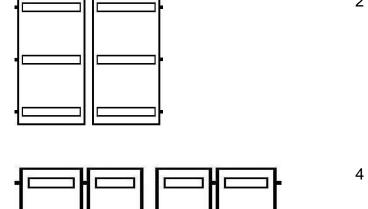

2 vantaux Largeur maxi : 2400 mm

Hauteur maxi: 3000 mm

4 vantaux Largeur maxi : 2500 mm


Hauteur maxi: 3000 mm

GAMME CHARLESTON: PORTE DE GARAGE PVC

> Modèle : BARRES ECHARPES

> Épaisseur : 28 mm


Nombre de vantaux : 2 ■ 4 ■



FICHE TECHNIQUE	
Lieu de fabrication	Sud-Ouest de la France
Description:	 Planche PVC, lames verticales décor mouchette, pas de 75 mm, clipsées et colées Finition par des profils U PVC sur les 4 cotés (U haut et bas perforé) Battue PVC avec joint Barres et embouts PVC Écharpes PVC Ouverture vers l'extérieur vantail de service gauche poussant
Ferrage aluminium noir (blanc sur demande)	 Penture Ø 14mm à bout festonné en aluminium Gond à scellement chimique Visserie en aluminium Serrure 3 points caréné verrou plat en aluminium Arrêt marseillais à visser avec butées Butées coudées équerres haute et basse
Aspect, Couleur (Voir fiche coloris)	- Teinté masse - Plaxé - RAL : fine texture
Conseils de conservation, de stockage, d'entretien	- Stockage vertical dans un local propre sain et ventilé - Nettoyage annuel à l'eau chaude avec une éponge douce, si saletés plus tenaces utiliser un produit nettoyant neutre qui n'attaque pas le PVC


 Possibilités de fabrication (Voir fiche options)

- Embout de lame
- Ouverture intérieure
- Hublot standard rectangulaire
- Hublot standard rond
- Hublot renforcé rectangulaire
- Cintre et plein cintre découpé ou non
- Pose en applique
- Pré-cadre aluminium



2 vantaux Largeur maxi : 2400 mm

Hauteur maxi: 3000 mm



4 vantaux Largeur maxi : 2500 mm

Hauteur maxi: 3000 mm