



GAMME SARDANNE : VOLETS PERSIENNÉS BOIS


- **Modèle : à L'américaine**
- **Épaisseur : 33mm**
- **Essence : Sapin du nord blanc ■ Exotique ■**
- Volet ■ Volet de Porte fenêtre ■
- Nombre de vantaux : 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■



FICHE TECHNIQUE

<ul style="list-style-type: none"> • Lieu de fabrication 	Sud-Ouest de la France
<ul style="list-style-type: none"> • Description et/ou utilisation : 	<ul style="list-style-type: none"> - Cadre bois 33 mm, assemblage tenons-mortaises - Lames bois section arrondie non affleurantes sur toute la hauteur - Battue mi-bois
<ul style="list-style-type: none"> • Ferrage acier noir 	<ul style="list-style-type: none"> - Pentures équerres Ø 14 à bout festonné - Espagnolette réglable avec embout haut et bas et son support sécurisé - Arrêts marseillais à visser avec butée - Butées coudées équerres haute et basse - Gonds à scellement chimique
<ul style="list-style-type: none"> • Couleur (Voir fiche coloris) 	<ul style="list-style-type: none"> - Traitement IF - Impression blanche - RAL - Lasure
<ul style="list-style-type: none"> • Conseils de conservation, de stockage, d'entretien 	<ul style="list-style-type: none"> - Stockage vertical dans un local propre sain et ventilé hygrométrie de 60 à 70% - Nettoyage annuel à l'eau chaude avec une brosse souple, si saletés plus tenaces utiliser un produit nettoyant neutre qui n'attaque pas la protection - Réfection de la protection (peinture, lasure) dès altération de celle-ci
<ul style="list-style-type: none"> • Possibilités de fabrication (Voir fiche options) 	<ul style="list-style-type: none"> - 1/3 persiennés ou autre avec panneau plein lames verticales - 2 vantaux du même coté - Traverse haute cintrée dessus dessous - Traverse haute élargie (non découpée) cintre 150 mm maxi - Traverse pour plein cintre - Découpe du cintre en usine - Traverse intermédiaire - Montant intermédiaire - Pose en applique - Huisserie bois


VOLET FENETRE



1 vantail

Largeur maxi : 1000 mm


Hauteur maxi : 1780 mm



2 vantaux

Largeur maxi : 1980 mm


Hauteur maxi : 1780 mm



3 vantaux

Largeur maxi : 2400 mm

Hauteur maxi : 1780 mm

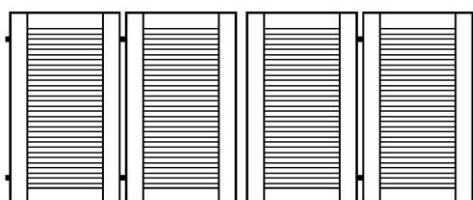


4 vantaux

Largeur maxi : 2800 mm

Hauteur maxi : 1780 mm


VOLET PORTE FENETRE



1 vantail

Largeur maxi : 1000 mm


Hauteur maxi : 2800 mm



2 vantaux

Largeur maxi : 1980 mm


Hauteur maxi : 2800 mm



3 vantaux

Largeur maxi : 2400 mm

Hauteur maxi : 2800 mm

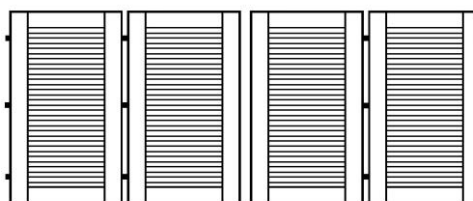


4 vantaux

Largeur maxi : 2800 mm

Hauteur maxi : 2800 mm

GAMME SARDANNE : VOLETS PERSIENNÉS BOIS


- **Modèle : à la française**
- **Essence : Sapin du nord blanc ■ Exotique ■**
- **Épaisseur : 33mm**
- Volet ■ Volet de Porte fenêtre ■
- Nombre de vantaux : 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■



FICHE TECHNIQUE

<ul style="list-style-type: none"> • Lieu de fabrication 	<p>Sud-Ouest de la France</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Description et/ou utilisation : 	<ul style="list-style-type: none"> - Cadre bois 33 mm, assemblage tenons-mortaises - Lames bois section droites affleurantes sur toute la hauteur - Battue mi-bois
<ul style="list-style-type: none"> • Ferrage acier noir 	<ul style="list-style-type: none"> - Pentures équerres Ø 14 à bout festonné - Espagnolette réglable avec embout haut et bas et son support sécurisé - Arrêts marseillais à visser avec butée - Butées coudées équerres haute et basse - Gonds à scellement chimique
<ul style="list-style-type: none"> • Couleur (Voir fiche coloris) 	<ul style="list-style-type: none"> - Traitement IF - Impression blanche - RAL - Lasure
<ul style="list-style-type: none"> • Conseils de conservation, de stockage, d'entretien 	<ul style="list-style-type: none"> - Stockage vertical dans un local propre sain et ventilé hygrométrie de 60 à 70% - Nettoyage annuel à l'eau chaude avec une brosse souple, si saletés plus tenaces utiliser un produit nettoyant neutre qui n'attaque pas la protection - Réfection de la protection (peinture, lasure) dès altération de celle-ci
<ul style="list-style-type: none"> • Possibilités de fabrication (Voir fiche options) <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div>	<ul style="list-style-type: none"> - 1/3 persiennés ou autre avec panneau plein lames verticales - 2 vantaux du même côté - Traverse haute cintrée dessus dessous - Traverse haute élargie (non découpée) cintre 150 mm maxi - Traverse pour plein cintre - Découpe du cintre en usine - Traverse intermédiaire - Montant intermédiaire - Pose en applique - Huisserie bois


VOLET FENETRE



1 vantail

Largeur maxi : 1000 mm


Hauteur maxi : 1780 mm



2 vantaux

Largeur maxi : 1980 mm


Hauteur maxi : 1780 mm



3 vantaux

Largeur maxi : 2400 mm

Hauteur maxi : 1780 mm

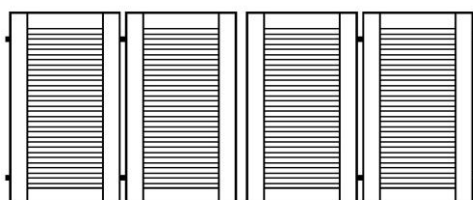


4 vantaux

Largeur maxi : 2800 mm

Hauteur maxi : 1780 mm


VOLET PORTE FENETRE



1 vantail

Largeur maxi : 1000 mm


Hauteur maxi : 2800 mm



2 vantaux

Largeur maxi : 1780 mm


Hauteur maxi : 2800 mm



3 vantaux

Largeur maxi : 2400 mm

Hauteur maxi : 2800 mm

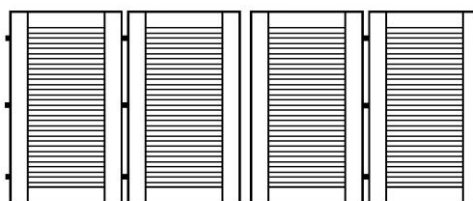


4 vantaux

Largeur maxi : 2800 mm


Hauteur maxi : 2800 mm

GAMME SARDANNE : VOLETS PERSIENNÉS BOIS


- **Modèle : Lame Lamopak**
- **Épaisseur : 33mm**
- **Essence : Sapin du nord blanc ■ Exotique ■**
- Volet ■ Volet de Porte fenêtre ■
- Nombre de vantaux : 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■



FICHE TECHNIQUE

• Lieu de fabrication	Sud-Ouest de la France
• Description et/ou utilisation :	<ul style="list-style-type: none"> - Cadre bois 33 mm, assemblage tenons-mortaises - Lames bois occultantes section arrondie non affleurantes sur toute la hauteur - Battue mi-bois
• Ferrage acier noir	<ul style="list-style-type: none"> - Pentures équerres Ø 14 à bout festonné - Espagnolette réglable avec embout haut et bas et son support sécurisé - Arrêts marseillais à visser avec butée - Butées coudées équerres haute et basse - Gonds à scellement chimique
• Couleur (Voir fiche coloris)	<ul style="list-style-type: none"> - Traitement IF - Impression blanche - RAL - Lasure
• Conseils de conservation, de stockage, d'entretien	<ul style="list-style-type: none"> - Stockage vertical dans un local propre sain et ventilé hygrométrie de 60 à 70% - Nettoyage annuel à l'eau chaude avec une brosse souple, si saletés plus tenaces utiliser un produit nettoyant neutre qui n'attaque pas la protection - Réfection de la protection (peinture, lasure) dès altération de celle-ci
• Possibilités de fabrication (Voir fiche options) 	<ul style="list-style-type: none"> - 1/3 persiennés ou autre avec panneau plein lames verticales - 2 vantaux du même coté - Traverse haute cintrée dessus dessous - Traverse haute élargie (non découpée) cintre 150 mm maxi - Traverse pour plein cintre - Découpe du cintre en usine - Traverse intermédiaire - Montant intermédiaire - Pose en applique - Huisserie bois


VOLET FENETRE



1 vantail

Largeur maxi : 1000 mm


Hauteur maxi : 1780 mm



2 vantaux

Largeur maxi : 1980 mm


Hauteur maxi : 1780 mm



3 vantaux

Largeur maxi : 2400 mm

Hauteur maxi : 1780 mm

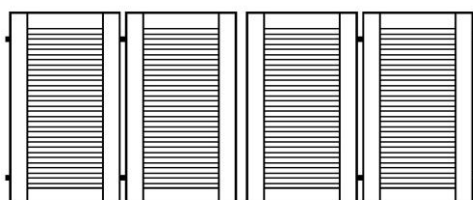


4 vantaux

Largeur maxi : 2800 mm

Hauteur maxi : 1780 mm


VOLET PORTE FENETRE



1 vantail

Largeur maxi : 1000 mm


Hauteur maxi : 2800 mm



2 vantaux

Largeur maxi : 1780 mm


Hauteur maxi : 2800 mm



3 vantaux

Largeur maxi : 2400 mm

Hauteur maxi : 2800 mm

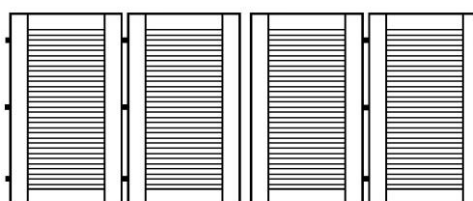

4 vantaux

Largeur maxi : 2800 mm

Hauteur maxi : 2800 mm