

➤ **Modèle : à L'américaine**

➤ **Épaisseur : 33 mm**

➤ Volet ■

Volet de Porte fenêtre ■


➤ Nombre de vantaux :

1 ■



2 ■

3 ■


4 ■



## FICHE TECHNIQUE
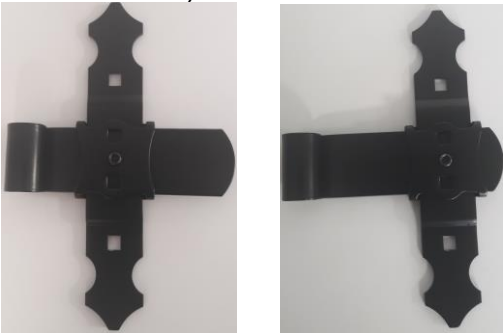
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lieu de fabrication</li> </ul>	<p>Sud-Ouest de la France</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Description :</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cadre aluminium, assemblage à coupe d'onglet</li> <li>- Lames aluminium ajourées sur toute la hauteur</li> <li>- Battue aluminium avec joint</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ferrage aluminium noir (blanc sur demande)</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penture T réglable Ø 14mm à bout festonné et contre penture en aluminium (penture équerre simple sur demande)</li> <li>- Gond à scellement chimique</li> <li>- Visserie en aluminium</li> <li>- Espagnolette ronde tout en aluminium : poignée, crochet, lacets, embouts démontable et tige</li> <li>- Arrêt marseillais à visser avec butées</li> <li>- Butées coudées équerres haute et basse</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Aspect, Couleur (Voir fiche coloris)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RAL</li> <li>- Sublimé : chêne antique, bois cannelle</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Conseils de conservation, de stockage, d'entretien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stockage vertical dans un local propre sain et ventilé</li> <li>- Nettoyage annuel à l'eau chaude avec une éponge douce, si saletés plus tenaces utiliser un produit nettoyant neutre qui n'attaque pas l'aluminium</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Possibilités de fabrication (Voir fiche options)</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 vantaux du même coté</li> <li>- Vantaux inégaux</li> <li>- Traverse intermédiaire</li> <li>- Montant intermédiaire (obligatoire au-dessus de 1000 mm)</li> <li>- Pré-cadre</li> <li>- 1/3 lames ajourées, 2/3 lames extrudées verticales ou horizontales</li> </ul>


VOLET FENETRE



1 vantail

Largeur maxi : 1000 mm


Hauteur maxi : 1780 mm



2 vantaux

Largeur maxi : 1980 mm


Hauteur maxi : 1780 mm

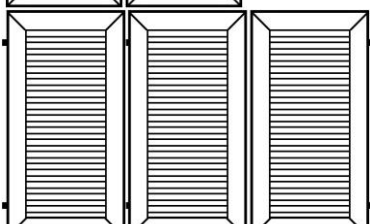

3 vantaux

Largeur maxi : 2400 mm

Hauteur maxi : 1780 mm

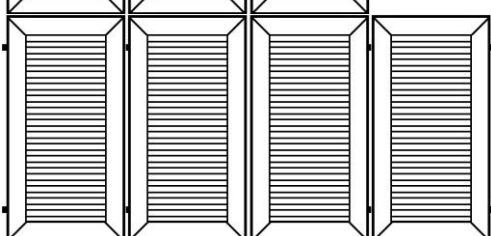


4 vantaux

Largeur maxi : 2800 mm

Hauteur maxi : 1780 mm


VOLET PORTE FENETRE



1 vantail

Largeur maxi : 1000 mm


Hauteur maxi : 2680 mm



2 vantaux

Largeur maxi : 1980 mm


Hauteur maxi : 2680 mm

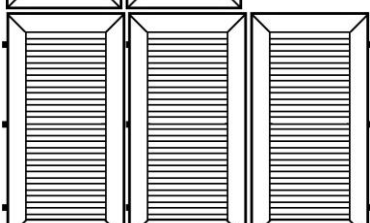

3 vantaux

Largeur maxi : 2400 mm

Hauteur maxi : 2680 mm

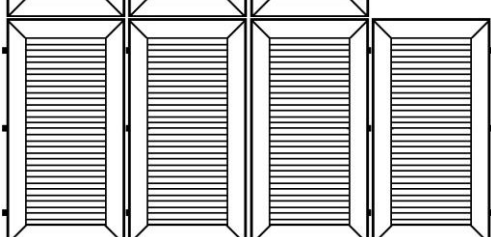

4 vantaux


Largeur maxi : 2800 mm

Hauteur maxi : 2680 mm



# GAMME TANGO : VOLETS PERSIENNÉS ALU

**NEW**


- **Nom : Tango**
- **Modèle : Lames jointives**
- **Épaisseur : 33 mm**
- Volet ■ Volet de Porte fenêtre ■
- Nombre de vantaux : 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■



## FICHE TECHNIQUE
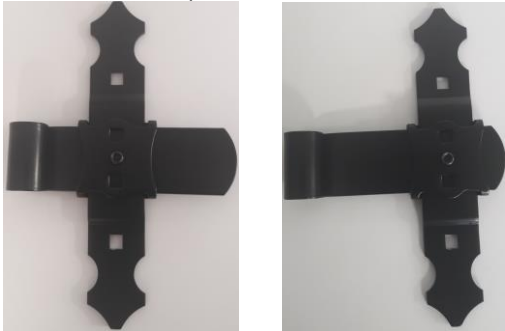
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lieu de fabrication</li> </ul>	Sud-Ouest de la France
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Description :</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cadre aluminium, assemblage à coupe d'onglet</li> <li>- Lames aluminium sur toute la hauteur</li> <li>- Battue aluminium avec joint</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ferrage aluminium noir (blanc sur demande)</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penture T réglable Ø 14mm à bout festonné et contre penture en aluminium (penture équerre simple sur demande)</li> <li>- Gond à scellement chimique</li> <li>- Visserie en aluminium</li> <li>- Espagnolette ronde tout en aluminium : poignée, crochet, lacets, embouts démontable et tige</li> <li>- Arrêt marseillais à visser avec butées</li> <li>- Butées coudées équerres haute et basse</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspect, Couleur (Voir fiche coloris)</li> </ul>	- RAL
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conseils de conservation, de stockage, d'entretien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stockage vertical dans un local propre sain et ventilé</li> <li>- Nettoyage annuel à l'eau chaude avec une éponge douce, si saletés plus tenaces utiliser un produit nettoyant neutre qui n'attaque pas l'aluminium</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Possibilités de fabrication (Voir fiche options)</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 vantaux du même coté</li> <li>- Vantaux inégaux</li> <li>- Traverse intermédiaire</li> <li>- Montant intermédiaire (obligatoire au-dessus de 1000 mm)</li> <li>- Pré-cadre</li> <li>- 1/3 lames ajourées, 2/3 lames extrudées verticales ou horizontales</li> </ul>


VOLET FENETRE



1 vantail

Largeur maxi : 1000 mm


Hauteur maxi : 1780 mm



2 vantaux

Largeur maxi : 1980 mm


Hauteur maxi : 1780 mm

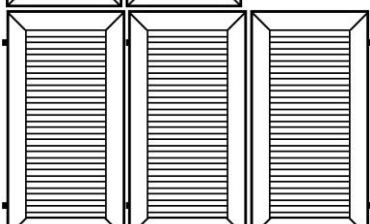

3 vantaux

Largeur maxi : 2400 mm

Hauteur maxi : 1780 mm

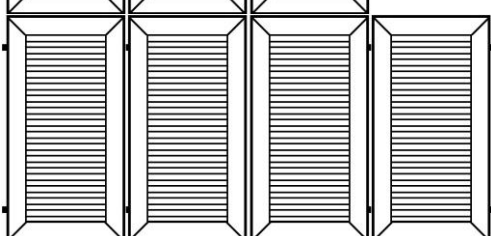


4 vantaux

Largeur maxi : 2800 mm

Hauteur maxi : 1780 mm


VOLET PORTE FENETRE



1 vantail

Largeur maxi : 1000 mm


Hauteur maxi : 2680 mm



2 vantaux

Largeur maxi : 1980 mm


Hauteur maxi : 2680 mm

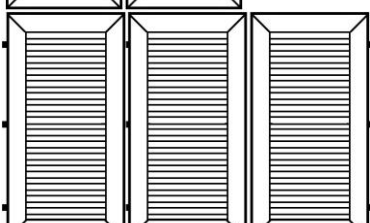

3 vantaux

Largeur maxi : 2400 mm

Hauteur maxi : 2680 mm

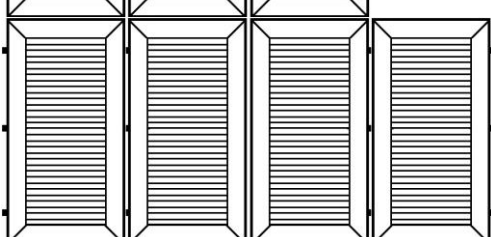

4 vantaux

Largeur maxi : 2800 mm

Hauteur maxi : 2680 mm