




- **Modèle : ARIEGEOIS**
- **Épaisseur : 27 mm**
- **Essences : Sapin nord blanc ■ SN rouge ■ Oregon ■**
- Volet ■ Volet de Porte fenêtre ■
- Nombre de vantaux : 1 ■ 2 ■



## FICHE TECHNIQUE

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lieu de fabrication</li> </ul>	Sud-Ouest de la France
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Description et/ou utilisation :</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lames grain d'orge et lames de rives de 70 à 90 mm assemblées avec tringles métalliques</li> <li>- Rive borgne</li> <li>- Traverse bois exotique ±40 x 55 mm assemblage queue d'aronde et queue de billard, passage espagnolette devant traverse</li> <li>- Couvre joint</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ferrage cataphorèse noir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pentures droites à queue de carpe Ø 14 mm</li> <li>- Espagnolette réglable avec embout haut et bas et son support sécurisé</li> <li>- Arrêts marseillais à visser avec butée</li> <li>- Butées coudées équerres haute et basse</li> <li>- Gonds à scellement chimique</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Couleur (Voir fiche coloris)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Traitement IF</li> <li>- Impression blanche</li> <li>- RAL</li> <li>- Lasure</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conseils de conservation, de stockage, d'entretien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stockage vertical dans un local propre sain et ventilé hygrométrie de 60 à 70%</li> <li>- Nettoyage annuel à l'eau chaude avec une brosse souple, si saletés plus tenaces utiliser un produit nettoyant neutre qui n'attaque pas la protection</li> <li>- Réfection de la protection (peinture, lasure) dès altération de celle-ci</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Possibilités de fabrication (Voir fiche options)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vantaux inégaux</li> <li>- Cintre et plein cintre découpé ou non (emboiture obligatoire à partir de 280 mm de flèche)</li> <li>- Emboiture droite ou biaise bois</li> <li>- Pose en applique</li> <li>- Huisserie bois droite ou cintrée</li> </ul>




### VOLET FENETRE

1 vantail

Largeur maxi : 1200 mm


Hauteur maxi : 1800 mm



2 vantaux

Largeur maxi : 2400 mm

Hauteur maxi : 1800 mm




### VOLET PORTE FENETRE

1 vantail

Largeur maxi : 1200 mm


Hauteur maxi : 3000 mm



2 vantaux

Largeur maxi : 2400 mm

Hauteur maxi : 3000 mm

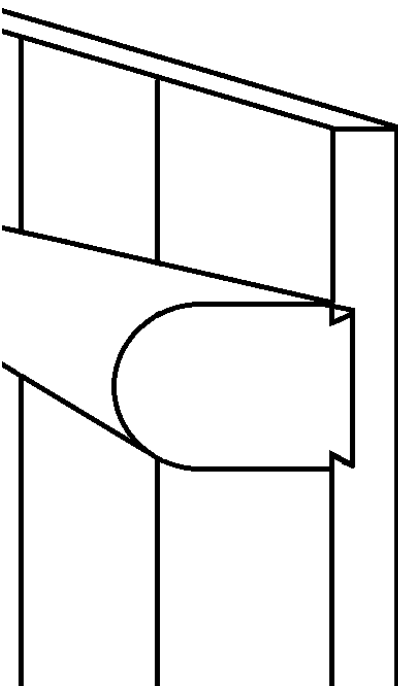

Assemblage queue d'aronde et queue de billard