


- **Épaisseur : 54 mm**
- **Essences : Sapin nord blanc ■ SN rouge ■ Oregon ■**
- **Nombre de vantaux : 1**




FICHE TECHNIQUE

<ul style="list-style-type: none"> • Lieu de fabrication 	Sud-Ouest de la France
<ul style="list-style-type: none"> • Description et/ou utilisation : 	<ul style="list-style-type: none"> - Lames verticales grain d'orge et lames de rives de 70 à 90 mm, assemblées avec tringles métalliques, épaisseurs 27 mm - Encadrement vissé coté extérieur sur 3 cotés en partie haute (traverses hautes 140 x 27 mm, montant 90 x 27 mm) - Doublage extérieur lames horizontales 27 mm en partie basse - Ouverture extérieure
<ul style="list-style-type: none"> • Ferrage cataphorèse noir 	<ul style="list-style-type: none"> - Pentures droites à queue de carpe Ø 14 mm - Gonds à scellement chimique - Serrure 3 points à plaquer - Verrou baïonnette - Arrêts marseillais à visser avec butée - Butées coudées équerres haute et basse
<ul style="list-style-type: none"> • Couleur (Voir fiche coloris) 	<ul style="list-style-type: none"> - Traitement IF - Impression blanche - RAL - Lasure
<ul style="list-style-type: none"> • Conseils de conservation, de stockage, d'entretien 	<ul style="list-style-type: none"> - Stockage vertical dans un local propre sain et ventilé hygrométrie de 60 à 70% - Nettoyage annuel à l'eau chaude avec une brosse souple, si saletés plus tenaces utiliser un produit nettoyant neutre qui n'attaque pas la protection - Réfection de la protection (peinture, lasure) dès altération de celle-ci

- Possibilités de fabrication
(Voir fiche options)

- Lame bois sans grain d'orge (panneau lisse)
- Hublot standard rectangulaire
- Hublot standard rond
- Hublot renforcé rectangulaire
- Imposte à pare-close (pour vitrage non fourni)
- Ouverture intérieure
- Cintre découpé ou non
- Barre haute cintrée dessus dessous
- pose en applique
- Huisserie bois droite ou cintrée

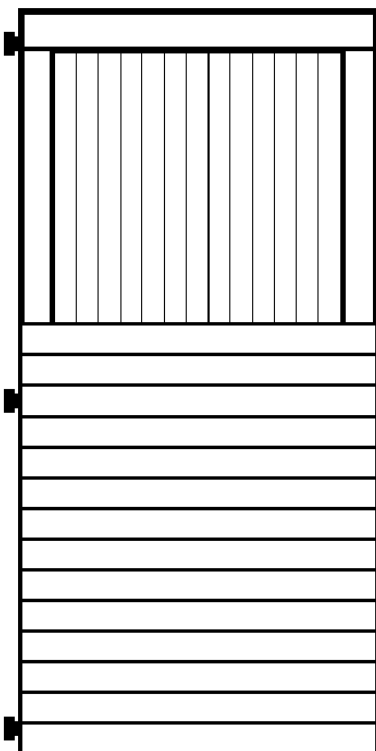

- largeur tableau maximum de 1200 mm

-Hauteur tableau maximum de 3000 mm