


- **Modèle : ROCHELAIS**
- **Épaisseur : 27 mm**
- **Essences : Sapin nord blanc ■ SN rouge ■ Oregon ■**
- Volet ■ Volet de Porte fenêtre ■
- Nombre de vantaux : 4 ■




FICHE TECHNIQUE

<ul style="list-style-type: none"> • Lieu de fabrication 	Sud-Ouest de la France
<ul style="list-style-type: none"> • Description et/ou utilisation : 	<ul style="list-style-type: none"> - Lames grain d'orge et lames de rives de 65 à 75 mm assemblées avec tringles métalliques serties, clés métalliques bouchées - Feuillure à l'articulation des vantaux - Feuillure mi-bois - Emboiture haute de même essence que le tablier - Huisserie bois avec joint à lèvres en 85 mm - Repliement en tableau
<ul style="list-style-type: none"> • Ferrage 	<ul style="list-style-type: none"> - Paumelle acier zingué - Espagnolette plate cataphorèse noire - Arrêts par verrou penne alu plat - Crochet de rappel cataphorèse noire - Butées coudées équerres haute et basse cataphorèse noire
<ul style="list-style-type: none"> • Couleur (Voir fiche coloris) 	<ul style="list-style-type: none"> - Traitement IF - Impression blanche - RAL - Lasure
<ul style="list-style-type: none"> • Conseils de conservation, de stockage, d'entretien 	<ul style="list-style-type: none"> - Stockage vertical dans un local propre sain et ventilé hygrométrie de 60 à 70% - Nettoyage annuel à l'eau chaude avec une brosse souple, si saletés plus tenaces utiliser un produit nettoyant neutre qui n'attaque pas la protection - Réfection de la protection (peinture, lasure) dès altération de celle-ci

- Possibilités de fabrication
(Voir fiche options)

- Couvre joint
- Emboiture haute bois autre essence
- Repliement 1 vantail en tableau 1 vantail en façade
- Cintre surbaissé : cintrage du dormant par élargissement de la traverse haute
- Sans emboiture

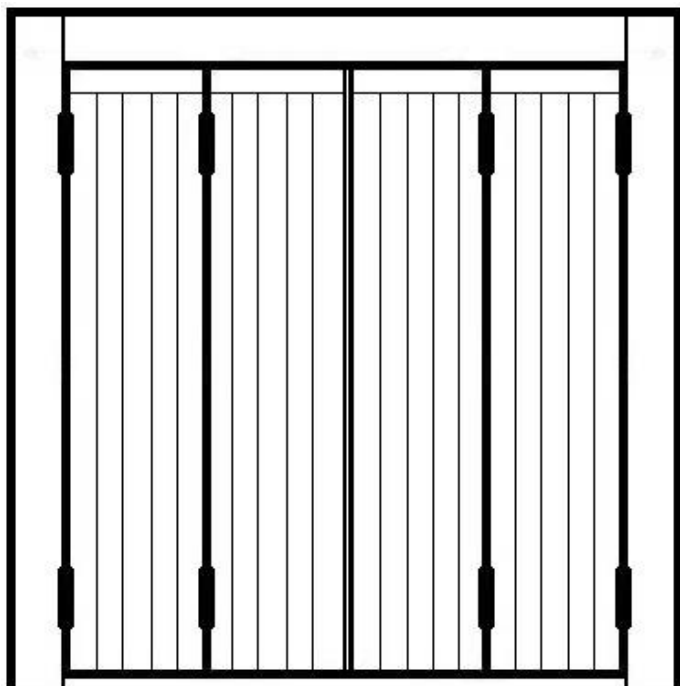

- Profondeur tableau mini 200 mm
Maxi 400 mm

- largeur tableau maximum en fonction de la
profondeur du tableau, maxi 1400 mm

- Hauteur tableau maximum de 2100 mm