


- **Modèle : PENTURES CONTRE PENTURES**
- **Épaisseur : 28mm**
- **Nombre de vantaux : 1**



FICHE TECHNIQUE

<ul style="list-style-type: none"> • Lieu de fabrication 	Sud-Ouest de la France
<ul style="list-style-type: none"> • Description et/ou utilisation : 	<ul style="list-style-type: none"> - Planche PVC lames verticales décor mouchette, pas de 100 mm - Finition par des profils U PVC sur les 4 cotés (U haut et bas perforé) - Battue PVC avec joint
<ul style="list-style-type: none"> • Ferrage aluminium noir (blanc sur demande) 	<ul style="list-style-type: none"> - Penture Ø 14mm et contre penture à bout festonné en aluminium - Gond à scellement chimique - Visserie en aluminium - Serrure 3 points carénée - Arrêts marseillais à visser avec butée - Butées coudées équerres haute et basse
<ul style="list-style-type: none"> • Aspect, Couleur (Voir fiche coloris) 	<ul style="list-style-type: none"> - Teinté masse - Plaxé - RAL : fine texture
<ul style="list-style-type: none"> • Conseils de conservation, de stockage, d'entretien 	<ul style="list-style-type: none"> - Stockage vertical dans un local propre sain et ventilé - Nettoyage annuel à l'eau chaude avec une éponge douce, si saletés plus tenaces utiliser un produit nettoyant neutre qui n'attaque pas le PVC
<ul style="list-style-type: none"> • Possibilités de fabrication (Voir fiche options) 	<ul style="list-style-type: none"> - Ouverture intérieure - Hublot standard rectangulaire - Hublot standard rond - Hublot renforcé rectangulaire - Cintre et plein cintre - Hauteur supérieur 2500 mm - pose en applique - Pré-cadre (cintre à l'étude)

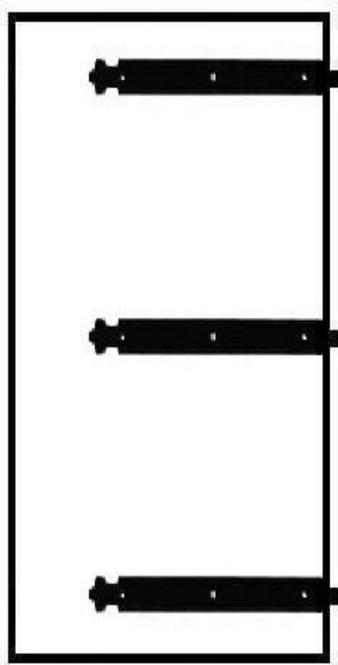


- largeur tableau maximum de 1200 mm

-Hauteur tableau maximum de 3000 mm




- **Modèle : BARRES SEULES**
- **Épaisseur : 28mm**
- **Nombre de vantaux : 1**



FICHE TECHNIQUE

<ul style="list-style-type: none"> • Lieu de fabrication 	Sud-Ouest de la France
<ul style="list-style-type: none"> • Description et/ou utilisation : 	<ul style="list-style-type: none"> - Planche PVC lames verticales décor mouchette, pas de 100 mm - Finition par des profils U PVC sur les 4 cotés (U haut et bas perforé) - Battue PVC avec joint - Barres et embout PVC
<ul style="list-style-type: none"> • Ferrage aluminium noir (blanc sur demande) 	<ul style="list-style-type: none"> - Penture Ø 14mm et contre penture à bout festonné en aluminium - Gond à scellement chimique - Visserie en aluminium - Serrure 3 points carénée - Arrêts marseillais à visser avec butée - Butées coudées équerres haute et basse
<ul style="list-style-type: none"> • Aspect, Couleur (Voir fiche coloris) 	<ul style="list-style-type: none"> - Teinté masse - Plaxé - RAL : fine texture
<ul style="list-style-type: none"> • Conseils de conservation, de stockage, d'entretien 	<ul style="list-style-type: none"> - Stockage vertical dans un local propre sain et ventilé - Nettoyage annuel à l'eau chaude avec une éponge douce, si saletés plus tenaces utiliser un produit nettoyant neutre qui n'attaque pas le PVC
<ul style="list-style-type: none"> • Possibilités de fabrication (Voir fiche options) 	<ul style="list-style-type: none"> - Ouverture intérieure - Hublot standard rectangulaire - Hublot standard rond - Hublot renforcé rectangulaire - Cintre et plein cintre - Hauteur supérieur 2500 mm - pose en applique - Pré-cadre (cintre à l'étude)

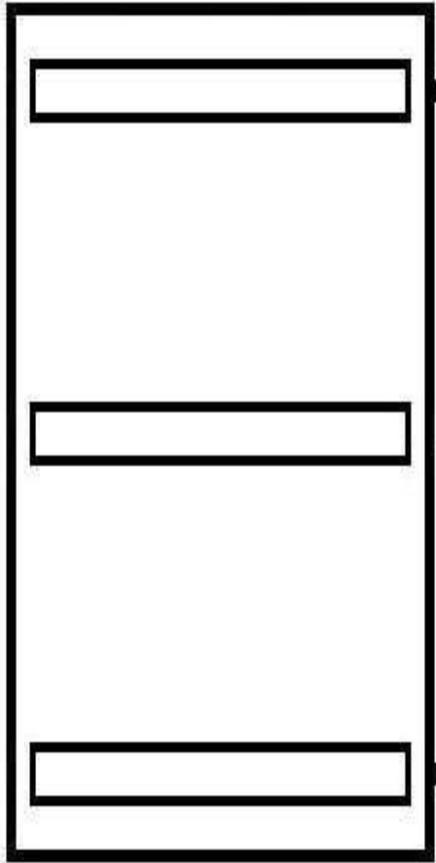


- largeur tableau maximum de 1200 mm

-Hauteur tableau maximum de 3000 mm




- **Modèle : BARRES ECHARPES**
- **Épaisseur : 28mm**
- **Nombre de vantaux : 1**



FICHE TECHNIQUE

<ul style="list-style-type: none"> • Lieu de fabrication 	Sud-Ouest de la France
<ul style="list-style-type: none"> • Description et/ou utilisation : 	<ul style="list-style-type: none"> - Planche PVC lames verticales décor mouchette, pas de 100 mm - Finition par des profils U PVC sur les 4 cotés (U haut et bas perforé) - Battue PVC avec joint - Barres et embout PVC - Écharpes PVC
<ul style="list-style-type: none"> • Ferrage aluminium noir (blanc sur demande) 	<ul style="list-style-type: none"> - Penture Ø 14mm et contre penture à bout festonné en aluminium - Gond à scellement chimique - Visserie en aluminium - Serrure 3 points carénée - Arrêts marseillais à visser avec butée - Butées coudées équerres haute et basse
<ul style="list-style-type: none"> • Aspect, Couleur (Voir fiche coloris) 	<ul style="list-style-type: none"> - Teinté masse - Plaxé - RAL : fine texture
<ul style="list-style-type: none"> • Conseils de conservation, de stockage, d'entretien 	<ul style="list-style-type: none"> - Stockage vertical dans un local propre sain et ventilé - Nettoyage annuel à l'eau chaude avec une éponge douce, si saletés plus tenaces utiliser un produit nettoyant neutre qui n'attaque pas le PVC
<ul style="list-style-type: none"> • Possibilités de fabrication (Voir fiche options) 	<ul style="list-style-type: none"> - Ouverture intérieure - Hublot standard rectangulaire - Hublot standard rond - Hublot renforcé rectangulaire - Cintre et plein cintre - Hauteur supérieur 2500 mm - pose en applique - Pré-cadre (cintre à l'étude)

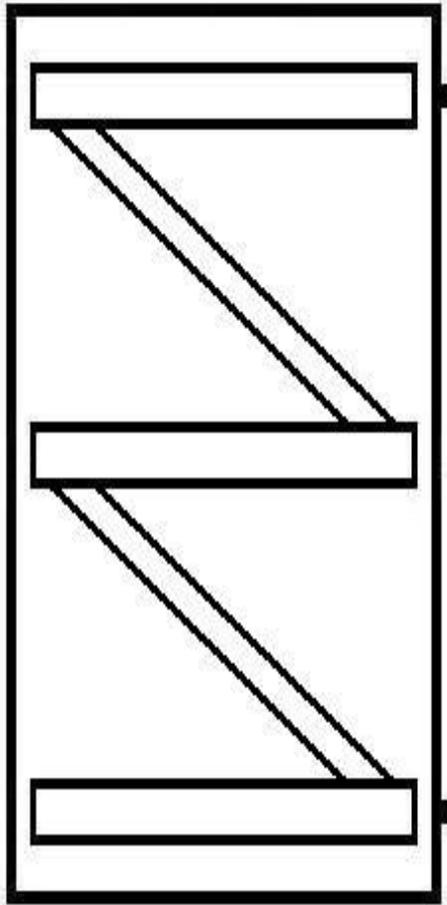

- largeur tableau maximum de 1200 mm

-Hauteur tableau maximum de 3000 mm